





Montageanleitung Schiebetür HS Komplett Lamelle

M328

Schiebetüranlage Montage vor der Wand, Hängesystem, mit Distanzprofil

LIEFERUMFANG

 Vormontierte Schiebetür auf Maß	 Aufnahme-beschlag	 Abdeckblende für Laufschiene	 Abdeckkappen seitlich links und rechts	 Laufwagen	 Bodenführung (2 Stück)	 Positionsstopper
 Obere Laufschiene	 Wand-distanzprofil (WDP)	 Gummi-dichtung für WDP	 Dübel, Schrauben für obere Laufschiene			


Online Montagevideo

MONTAGE

1 Markierung der oberen Laufschiene:
Die Oberkante der Schiene errechnet sich wie folgt:


Oberkante Schiene = Lichte Öffnungshöhe + 95 mm

Achtung:
Falls Sie eine andere Höhe angegeben haben, berechnet sich die **Oberkante Schiene = Türhöhe + 75 mm**

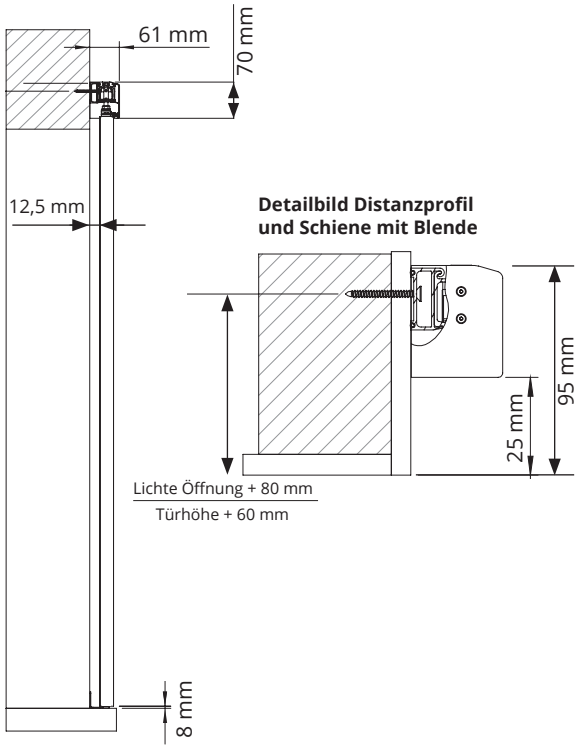

2 Setzen Sie die Gummidichtung in die obere Laufschiene ein. Bringen Sie anschließend das Wanddistanzprofil an der zuvor markierten Stelle mit den mitgelieferten Schrauben und Dübeln an die Wand an.


Hinweis:
Das Wanddistanzprofil und die Laufschiene werden standardmäßig immer doppelt so lang wie die Tür gefertigt. Bitte beachten Sie bei der Montage die Überlappung der Tür.

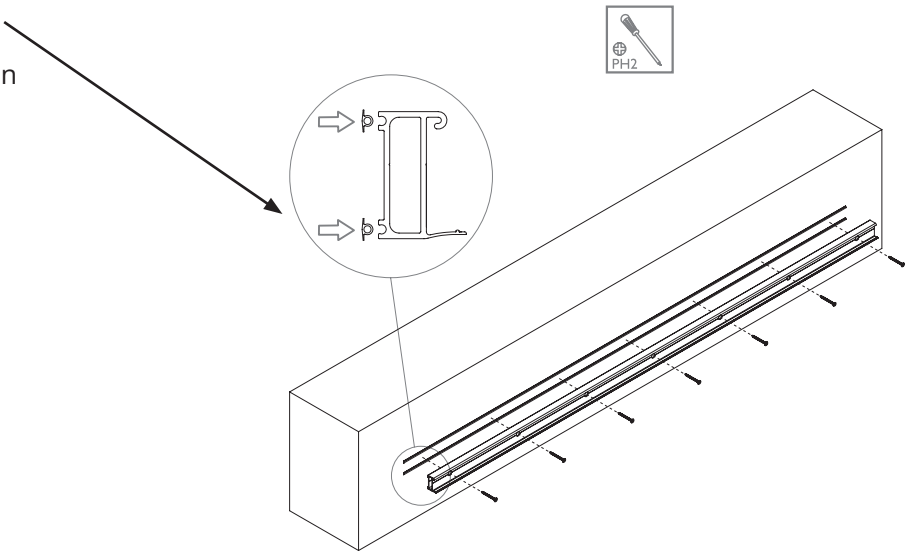

hibitaro

Stand Okt. 2025


3 Montieren Sie nun die seitlichen Abdeckkappen vor.

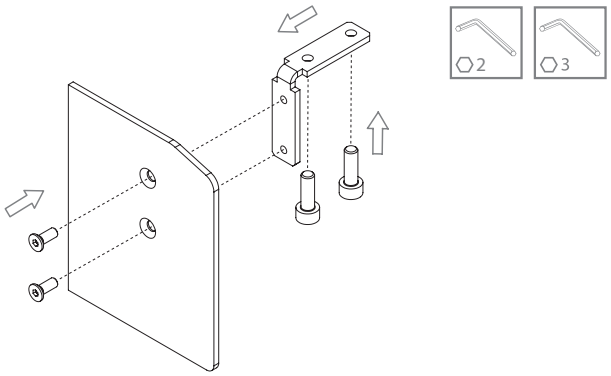

---

4 Jetzt können die oberen Laufwagen und die Positionsstopper in die obere Laufschiene geschoben werden.

Achtung:
Bitte reinigen Sie die obere Schiene innen, bevor Sie die Laufwagen montieren.

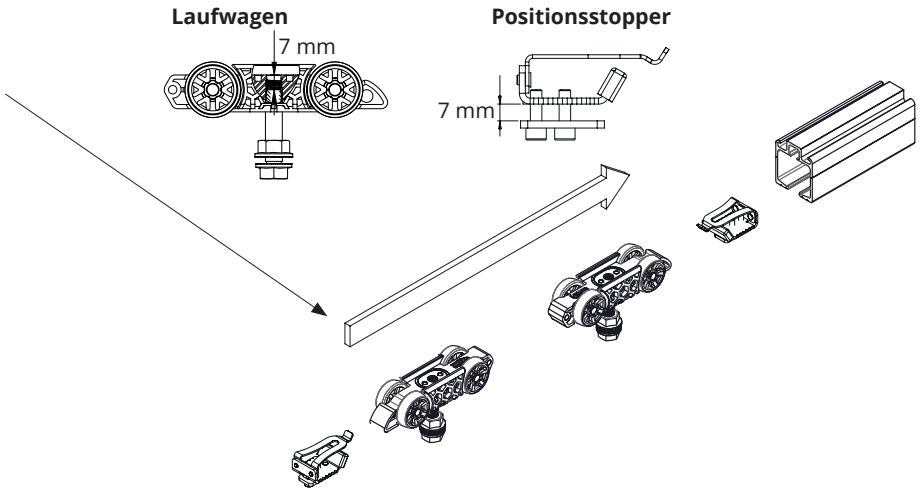


---


5 Befestigen Sie nun die vormontierte Laufschiene durch einclipsen in das Wanddistanzprofil. Die Laufschiene wird zusätzlich mit den Positionsstoppern an dem Wanddistanzprofil fixiert.

Anschließend können die seitlichen, vormontierten Abdeckkappen eingesetzt werden.

Hinweis:
Die Laufschiene wird standardmäßig immer doppelt so lang wie die Tür gefertigt. Bitte beachten Sie bei der Montage die Überlappung der Tür.

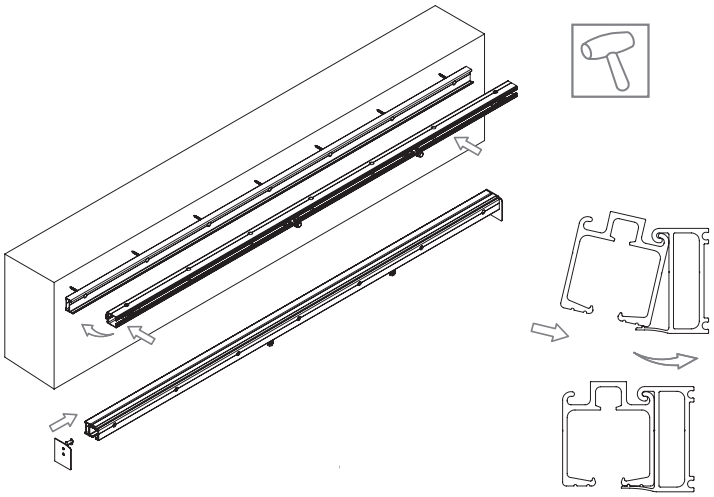


6 Jetzt können Sie die Bodenführung gemäß Zeichnung auf den Boden schrauben.

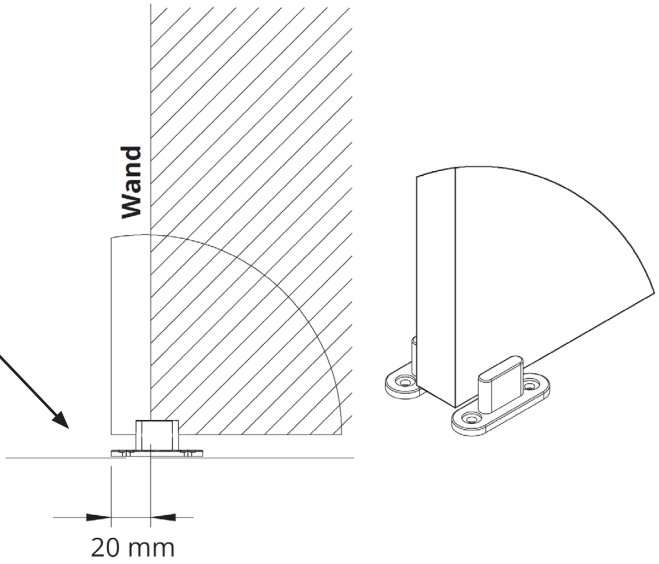


---

7 Hängen Sie die nun die Aufnahmebeschläge der Tür in die oberen Rollen.

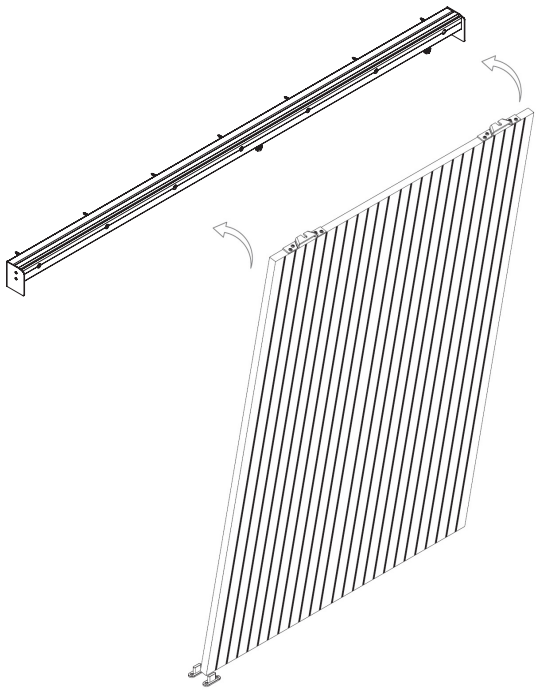

---

8 Schrauben Sie die Rollen fest.

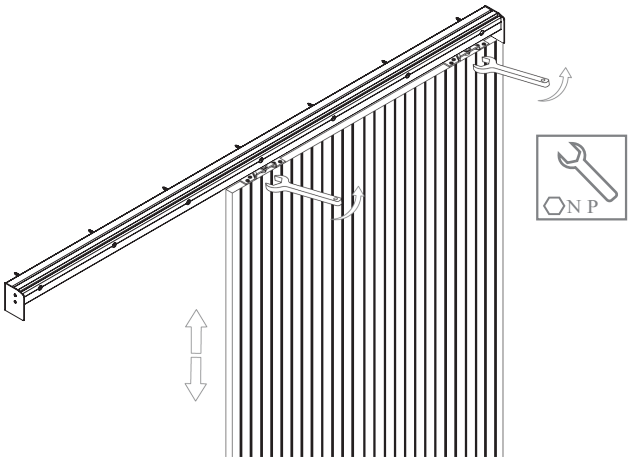

9 Jetzt können Sie die Blende in die Laufschiene clipsen.

