




Montageanleitung Softclose

Softclose für HS Komfort beidseitig


M348

LIEFERUMFANG	Auslöser 	Stopper 	Softclose 	 wird für diese Montage nicht benötigt
---------------------	---	--	---	--


MONTAGE SOFTCLOSE

Gehen Sie zuerst sicher, dass der Softclose auf der Seite mit dem Sicherungsstift nicht gespannt ist.


Schieben Sie den Greifer falls nötig in die Mitte des Softclose.

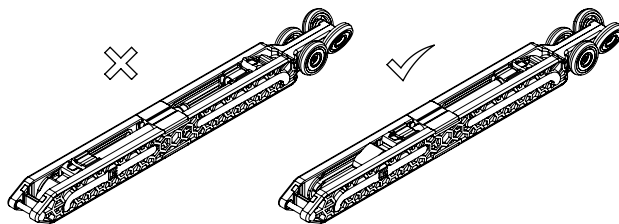

Entnehmen Sie nun die Sicherung und entfernen den Sicherungsstift wie gezeigt. Biegen Sie hierzu die Seiten des Softclose vorsichtig auf.

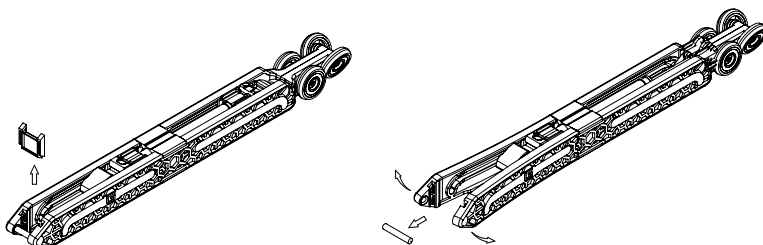


Verbinden Sie nun den Softclose mit dem Stift und dem Laufwagen und setzen Sie die Sicherung wieder ein.

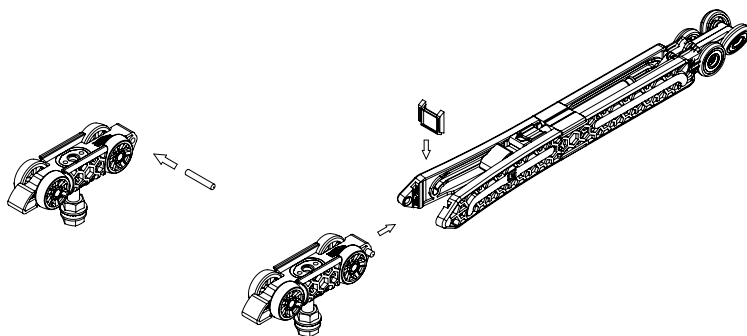

Anschließend spannen Sie den Softclose vor dem Einsetzen in die Schiene.

Schieben Sie den Greifer des Softclose hierzu zum Laufwagen hin.

Der Greifer darf nicht in der Mitte des Softclose stehen.



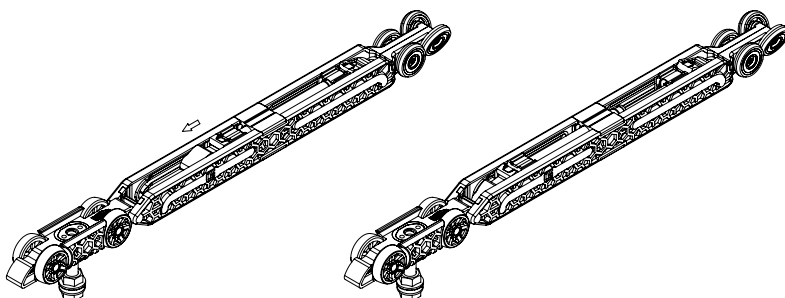


MONTAGE SOFTCLOSE IN DER OBEREN LAUFSCHIENE

Montieren Sie nun den Auslöser gemäß Abbildung in der oberen Laufschiene.

Achtung:


Verwenden Sie bei der Benutzung des Softclose immer den dort beiliegenden Stopper.

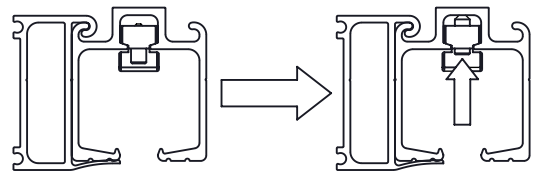

Hinweis:


Spannen Sie den Softclose vor dem Einsetzen in die Schiene.

Schieben Sie den Greifer des Softclose hierzu zum Laufwagen hin. Der Greifer darf nicht in der Mitte des Softclose stehen.

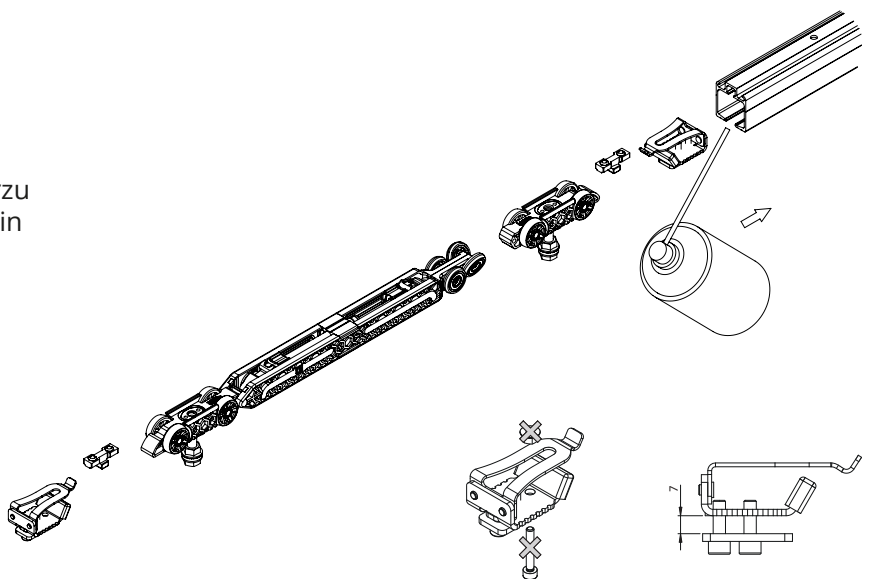



Holztüren

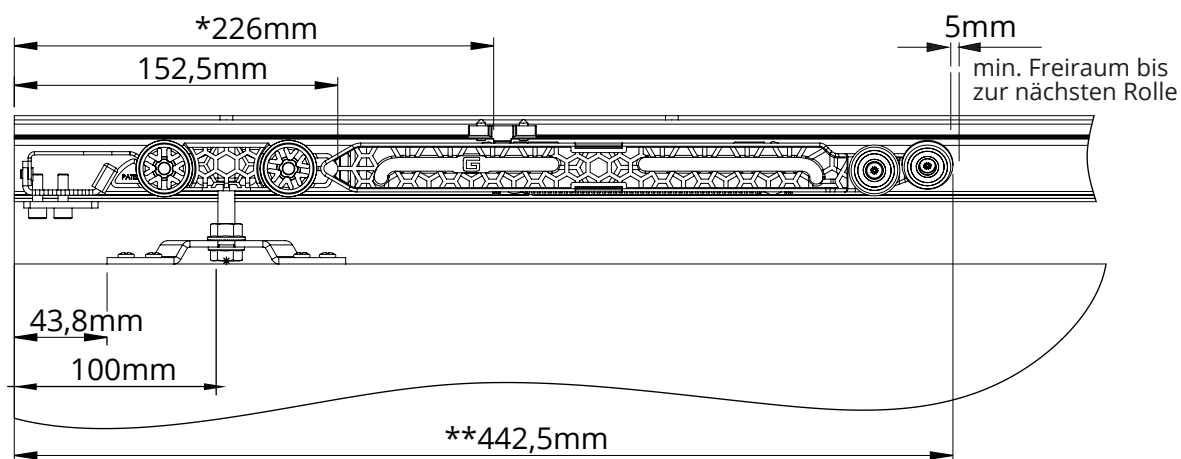

Glastüren

