

Montageanleitung Softclose

Softclose für HS Komfort

M304


LIEFERUMFANG

Online Montagevideo



Profitieren Sie auch von unserem Montagevideo!


Auslöser+Mutter, Schrauben



Stopper



Softclose



Sicherungsstift



Sicherungsring




MONTAGE SOFTCLOSE

Hinweis:

Der Softclose muss vor dem Einsetzen gespannt werden.

Montieren Sie den Softclose gemäß Abbildung an den Laufwagen.

Nehmen Sie hierzu den Sicherungsstift und verbinden Sie damit den Softclose mit dem Laufwagen. Schieben Sie anschließend den Sicherungsring in die Einkerbung vom Stift.



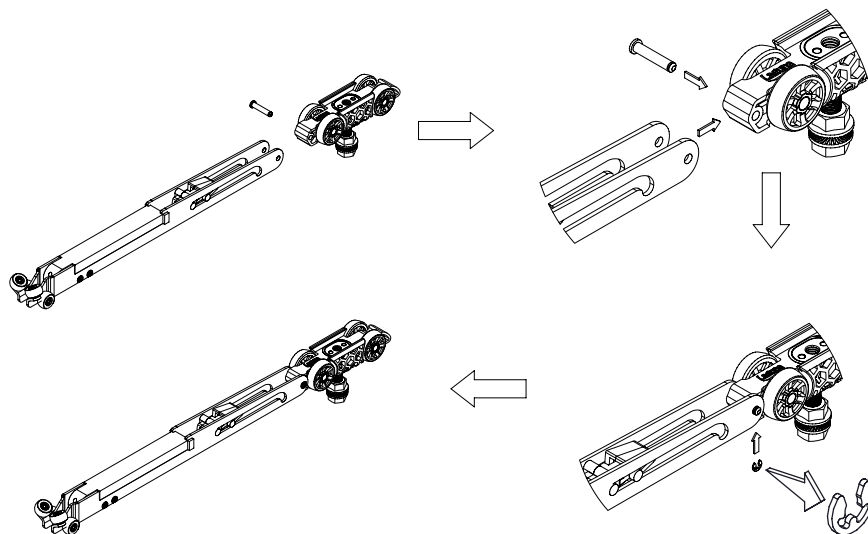


MONTAGE SOFTCLOSE IN DER OBEREN LAUFSCHIENE

Montieren Sie nun den Auslöser gemäß Abbildung in der oberen Laufschiene.

Achtung:

Verwenden Sie bei der Benutzung des Softclose immer den dort beiliegenden Stopper.

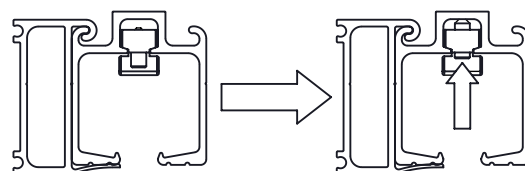

Hinweis:

Spannen Sie den Softclose vor dem Einsetzen in die Schiene.

Schieben Sie den Greifer des Softclose hierzu zum Laufwagen hin. Der Greifer darf nicht in der Mitte des Softclose stehen.

